Mode d‘emploi ViTAB TM

1. Contenue du carton:
   Transfo avec câble de connexion
   ViTAB mini ou ViTAB maxi
   Support ViTAB noir, lentille grand angle
   AVISO Bee Uni –TM avec câble
   AVISO Bee Flash
   Feuille informations SipCall
   Ce mode d’emploi

2. Raccorder ViTAB avec le transfo au réseau électrique, enclencher :
   Raccordez le transfo au réseau électrique et connectez le câble blanc au tablet (2)
   Appuyez la touche Standby (1) quelque secondes
   Après env. une minute, l’image de base apparait

3. Configuration Wireless:
   -> Paramétrage -> WLAN
   Choisissez votre réseau WiFi, entrez les paramètres selon votre routeur
   „Connecté“ du nom du réseau: WLAN fonctionne!

4. Pousser la touche Home (3)
   L’image de base réapparait

5. Toucher Icon TM-TouchEN (4):
   Le ViTAB se connecte au server SIP
   Quand apparait, en bas à gauche :
   „Enregistré sous „4132..“ at voipgateway.org
   Le ViTAB est en fonction !
   Posez la lentille grand angle (7) sur la camera

6. Signalisation AVISO Bee:
   D’abord, enfichez l‘AVISO Bee Flash à une prise
   Après, enclencez l‘AVISO Bee Uni –TM
   Poussez la touche noire: la LED vert clignote
   Connectez l‘Uni –TM avec le Tablet (6)
   Test: Composez votre No ViTAB sur le mobile:
   L’AVISO Bee Flash vous avertit!

7. Faire un appel Vidéo:
   Appuyez sur l’ICON „Appel“ en haut à gauche
   Entrez le No Vidéo, puis touchez OK
   Si audio est utilisé, déconnectez la fiche (6)

8. Appel entrant :
   L’AVISO Bee Flash émet des flash
   Eventuellement, débloquer l’écran
   Touchez l‘icon „Vidéo“ ou „Rejeter“.

9. Appel au relais texte procom:
   Appuyer à l’image de base „TexMee“ (5)

Demandez des instructions détaillées: info@ghe.ch
ou téléchargez-les: www.ghe.ch

Tablet, transfo, , AVISO Bee émetteur / Flash

(1) Touche Standby / Eclencher (2)Transfo-câble
(3) Touche Home (4) TM-TouchEN (5) TexMee
(6) Raccord AVISO Bee Uni –TM (7) Lentille grand angle

Enregistré comme ..

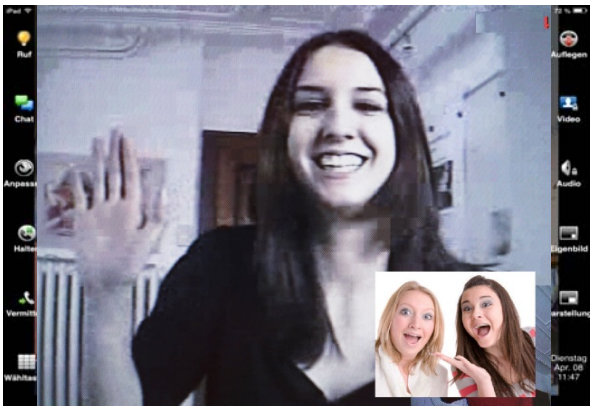

GHE CES
ghe-ces electronic ag
Hömelstrasse 17 - CH-8636 Wald ZH – Tel./TS 055 246 28 88 - Fax 055 246 49 49 - www.ghe.ch - email info@ghe.ch